

UVENLAR

FORNO | OVEN

Garantia de qualidade na confeção!
Quality assurance in cooking process!



*adequado a grandes
produções de padaria
suitable for large bakery
productions*



*baixo consumo
low consumption*



*cozedura uniforme
uniform cooking*



*vaporieiras e/ou
vaporizadores
inner steamers
and/or steamers*



www.utilfornos.com

 Utilfornos®

UVENLAR

PT

- Forno de tubos anelares adequado a grandes produções de padaria.
- Cozedura uniforme por irradiação de calor através de tubos anelares testados a uma pressão de 816 kg/cm².
- Possibilidade máxima de 4 tabuleiros por câmara.
- Vaporizadores independentes por câmara com novo sistema de construção que garante maior longevidade:
 - Espessura reforçada de calibre industrial.
- Portas com abertura descendente.
- Isolamento a "diatomite", garantindo maior retenção de calor.
- Fornalha lateral para aquecimento a lenha.
- Duplo termóstato de segurança.
- Com painel controlo analógico.

Opções:

- Vaporieiras interiores duplas, independentes por câmara, com alta percentagem de humidade e menor manutenção.
- Vaporizador para estufa.
- Cúpula avançada com exaustor, para maior captação de fumos e vapor.
- Portas compensadas para carregador automático.
- Possibilidade de porta totalmente em aço inoxidável.
- Sem varões de suporte de tabuleiros.
- Sem divisões de lar.
- Isolamento a lã de rocha.
- Com painel controlo digital.



PT

- Comando com pirómetro analógico e termóstato para acionar queimadores.

EN

- Control with analog pyrometer and thermostat to activate burners.



PT

- Comando digital com LCD gráfico.
- Controlo de temperatura.
- Controlo de tempo de cozedura por câmara.

EN


- Digital control with graphic LCD display.
- Temperature control.
- Baking time control per chamber.

EN

- Annular tube oven for large bakery production.
- Uniform baking by heat irradiation through annular tubes system tested at a pressure of 816 kg/cm².
- Up to 4 trays per chamber.
- Independent steam devices for each baking chamber with new construction system to guarantee greater longevity:
 - Reinforced thickness.
- Doors with downward opening.
- "Diatomite" insulation, ensuring greater heat retention.
- Wood-fired heating system with side furnace.
- Double safety thermostat.
- With analog control panel.

Options:

- Double inner steamers, independent per chamber, with a high percentage of humidity and less maintenance.
- Steamer for proofing.
- Oven top with extended exhaust system for greater capture of smoke and steam.
- Doors adjusted for automatic loader.
- Possibility of doors entirely made of stainless steel.
- Without tray support rods.
- Without refractory stone divisions.
- Rock wool insulation.
- Digital control panel.

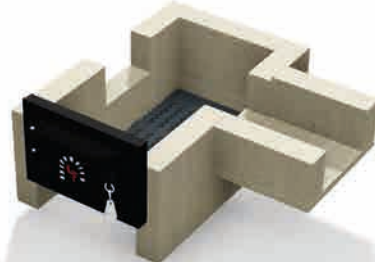

PT

- Fornalha lateral para aquecimento a lenha.
- Podendo ser instalados vários tipos de queimador: Gás | Gasóleo | Biomassa.

EN

- Wood-fired heating system with side furnace.
- Various types of burners can be installed: Gas | Fuel oil | Biomass.

ALTURA INTERIOR | INTERIOR HEIGHT (m)

CÂMARA NORMAL NORMAL CHAMBER	CÂMARA ALTA HIGH CHAMBER	CÂMARA SUPER ALTA EXTRA HIGH CHAMBER
0,225	0,255	0,285

ABERTURA DA PORTA | DOOR APERTURE (m)

CÂMARA NORMAL NORMAL CHAMBER	CÂMARA ALTA HIGH CHAMBER	CÂMARA SUPER ALTA EXTRA HIGH CHAMBER
0,200	0,230	0,260

ÁREA DE COZEDURA BAKING SURFACE	PORTAS DOORS	CÂMARAS CHAMBERS	MEDIDA DO LAR FLOOR DIMENSION	DIMENSÕES DIMENSIONS				CAPACIDADE EM PÃES BREAD PRODUCTION CAPACITY			POTÊNCIA A INSTALAR POTENCY				
				DIMENSIONS				BREAD PRODUCTION CAPACITY			ELÉTRICA ELECTRIC		TÉRMICA THERMAL		
m²			(m)	L(m)	P(m)	H(m)	He(m)	50g	1/2 Kg	1 Kg	kW	kcal/h	kW	Btu/h	kJ/h
5	2	3	1,35 x 0,61	1,92	2,95	2,20	2,60	330	128	48	0,85	49700	58	197300	208200
6	2	3	1,65 x 0,61	1,92	3,25	2,20	2,60	400	156	60	0,85	58000	67	230200	243000
8	2	3	2,18 x 0,61	1,92	3,78	2,20	2,60	520	208	80	0,85	72000	84	285800	301600
9	2	3	2,50 x 0,61	1,92	4,10	2,20	2,60	597	234	90	0,85	83000	97	329500	347700
7	2	4	1,35 x 0,61	1,92	2,95	2,20	2,60	430	168	64	0,85	65000	76	258000	272300
8	2	4	1,65 x 0,61	1,92	3,25	2,20	2,60	520	208	80	0,85	78000	91	309700	326800
11	2	4	2,18 x 0,61	1,92	3,78	2,20	2,60	686	274	104	0,85	93000	108	369200	389600
12	2	4	2,50 x 0,61	1,92	4,10	2,20	2,60	796	312	120	0,85	99000	115	393000	414800
7	3	3	1,35 x 0,61	2,54	2,95	2,20	2,60	465	180	69	0,85	65000	76	258000	272300
9	3	3	1,65 x 0,61	2,54	3,25	2,20	2,60	597	234	90	0,85	83000	97	329500	347700
12	3	3	2,18 x 0,61	2,54	3,78	2,20	2,60	798	312	120	0,85	99000	115	393000	414800
14	3	3	2,50 x 0,61	2,54	4,10	2,20	2,60	930	363	138	0,85	113000	131	448600	473400
10	3	4	1,35 x 0,61	2,54	2,95	2,20	2,60	664	260	100	0,85	88000	102	349300	368700
12	3	4	1,65 x 0,61	2,54	3,25	2,20	2,60	796	312	120	0,85	82000	107	365200	385400
16	3	4	2,18 x 0,61	2,54	3,78	2,20	2,60	1060	416	160	0,85	125000	145	496200	523700
18	3	4	2,50 x 0,61	2,54	4,10	2,20	2,60	1196	468	180	0,85	140000	163	555700	586600
10	4	3	1,35 x 0,61	3,16	2,95	2,20	2,60	664	260	100	0,85	90000	105	357300	377100
12	4	3	1,65 x 0,61	3,16	3,25	2,20	2,60	798	312	120	0,85	99000	115	393000	414800
16	4	3	2,18 x 0,61	3,16	3,78	2,20	2,60	1062	414	159	0,85	125000	145	496200	523700
18	4	3	2,50 x 0,61	3,16	4,10	2,20	2,60	1197	468	180	0,85	140000	163	555700	586600
21	4	3	2,78 x 0,61	3,16	4,38	2,20	2,60	1395	546	210	0,85	155000	180	615300	649400
16	4	4	1,65 x 0,61	3,16	3,25	2,20	2,60	1056	416	160	0,85	125000	145	496200	523700
21	4	4	2,18 x 0,61	3,16	3,78	2,20	2,60	1408	544	208	0,85	155000	180	615200	649400
25	4	4	2,50 x 0,61	3,16	4,10	2,20	2,60	1584	624	240	0,85	177000	206	702600	741600
27	4	4	2,78 x 0,61	3,16	4,38	2,20	2,60	1856	720	272	0,85	200000	233	793900	838000