

TECKLEC LEITÕES

FORNO | OVEN

Garantia de qualidade na confeção!
Quality assurance in cooking process!



*adequado a pequenas e
médias produções*
*suitable for small and
medium productions*



*câmaras totalmente
independentes*
*totally independent
chambers*



www.utilfornos.com

 Utilfornos®

TECKLEC LEITÕES

PT

- Forno elétrico para assar leitões, com painel controlo digital.
- Forno de dimensões compactas para espaços reduzidos.
- Capacidade até 3 câmaras sobrepostas.
- Possibilidade até 3 leitões por câmara.
- Portas com abertura ascendente.
- Resistências elétricas tubulares que promovem uma assadura uniforme.
- Isolamento térmico de alta eficácia, garantindo maior retenção de calor.

Opções:

- Estufa com vaporizador ou estufa controlada (temperatura e humidade).
- Estrutura com calhas e rodas.
- Lares refratários ou em chapa.
- Cúpula com ou sem exaustor.



PT

- Comando digital com LCD gráfico.
- Controlo de temperatura para teto e lar.
- Equipado com sistema de arranque programável individualmente por câmara.
- Sistema economizador de energia.

EN


- Digital control with graphic LCD display.
- Top and bottom temperature control.
- Equipped with individually programmable starting system in each chamber.
- Energy saving system.

EN

- Roasting suckling pigs oven with digital control panel.
- Compact oven for small spaces.
- Up to 3 overlapping baking chambers.
- Up to 3 pigs per chamber.
- Doors with upward opening.
- Heating elements that promote uniform roasting.
- Highly effective thermal insulation, ensuring greater heat retention.

Options:

- Proofer with steamer or proofer with temperature and humidity control.
- Structure with rail system and wheels.
- Baking boards made of refractory material or steel.
- Oven top with or without exhaust system.

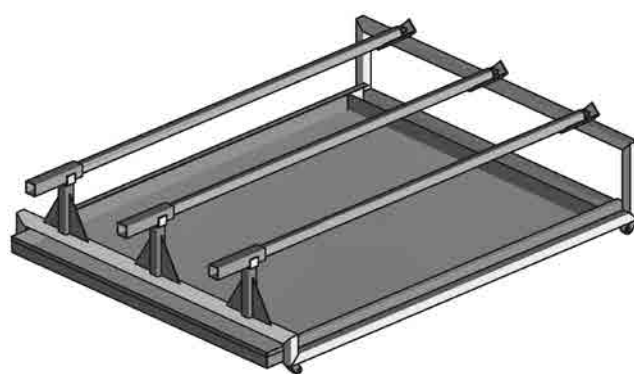

PT

Acessórios:

- Carro e varas em aço inox para assar leitões.
- Carregador de carro para assar leitões.


EN

Accessories:

- Stainless steel trays and spits for roasting suckling pigs.
- Trays charger for roasting suckling pigs.

CÂMARA CHAMBER

ALTURA EXTERIOR EXTERIOR HEIGHT (m)	ALTURA INTERIOR INTERIOR HEIGHT (m)	ABERTURA DA PORTA DOOR APERTURE (m)
0,53	0,37	0,36
N.º DE CÂMARAS N.º OF CHAMBERS	ALTURA X HEIGHT X (m)	
1	0,87	
2	0,65	
3	0,57	

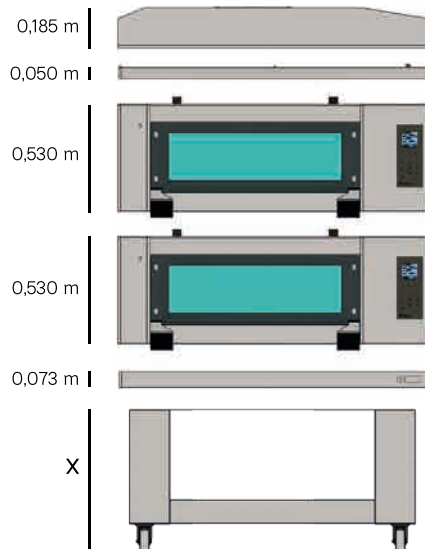

ÁREA DE COZEDURA BAKING SURFACE	CÂMARAS CHAMBERS	CAPACIDADE TOTAL DE LEITÕES TOTAL SUCKLING PIGS CAPACITY	DIMENSÕES EXTERIORES EXTERIOR DIMENSIONS			POTÊNCIA A INSTALAR POWER TO BE INSTALLED
m²			L (m)	P (m)	Pc (m)	kW
0,56	1	3	0,93	1,49	1,67	6,4
1,12	2	6	0,93	1,49	1,67	12,8
1,67	3	9	0,93	1,49	1,67	19,1